°chill it Pro

UE



Instant cooling technology.

Disfruta tu vino a la temperatura perfecta, al instante.

La forma más rápida y precisa de enfriar vinos.

Chill It Pro lleva tu vino a la temperatura perfecta, cuando tú decides.

Control de temperatura

Control de temperatura exacta para tintos, blancos y espumosos.

Enfriamiento instantáneo

De temperatura ambiente al punto ideal sin esperas, sin hielos.

Alta eficiencia

Hasta 60% menos consumo energético que métodos convencionales.


Confianza profesional

Más de 400 establecimientos en el mundo eligen Chill It.


© Todos los derechos reservados 2026

chill it Pro

Vista frontal

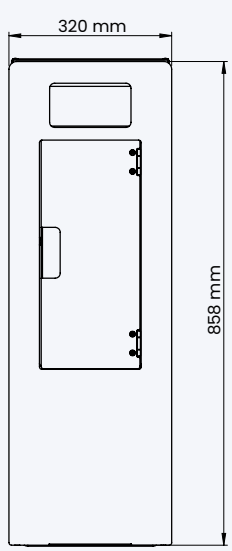

Vista lateral

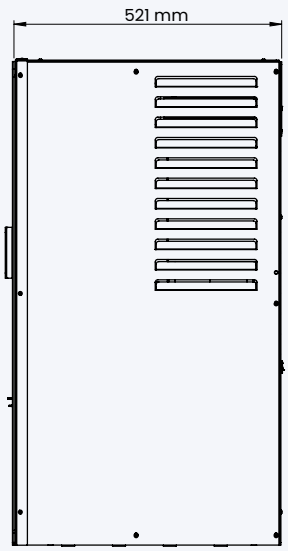

Dimensiones	
Ancho	320 mm
Alto	858 mm
Profundo	521 mm
Peso sin ChillFlow	55 kg
Peso con ChillFlow	65 kg

Embalaje (nacional)	
Ancho	360 mm
Alto	1200 mm
Profundo	560 mm
Peso sin ChillFlow	60 kg
Peso con ChillFlow	70 kg

Embalaje (internacional)	
Ancho	620 mm
Alto	1060 mm
Profundo	550 mm
Peso sin ChillFlow	55 kg
Peso con ChillFlow	N/A

Características	
Display	Touchscreen 7"
Controlador	CCI Softel
Software	Chill it
Display partes electrónicas	5V, 12V y 24V
Lector de código de barras	N/A
Sensor puerta	Presencia
Sensor de temperatura Chill Flow	NTC
Sensor de temperatura de bebidas	Infrarrojo

Construcción	
Cubierta trasera	Acero al carbon pintado
Cubierta frontal	Acero al carbon pintado
Cubierta lateral	Acero al carbon pintado
Estructura principal	PTR

Datos eléctricos	
Consumo compresor encendido	125 W
Consumo Stand by	24 W
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Amperaje compresor encendido	1.8 A
Amperaje Stand by	0.2 A

Rendimiento	
Compresor	RSCR Hermético reciprocante 1/5 HP
Gas refrigerante	R290 0.050 kg ya cargado
Unidad condensadora	Aire forzado
Capacidad frigorífica	734 BTU/Hr (215W)
Temperatura de enfriamiento por bebida	Vino 750ml: 4°C ~ 15 °C
	Espumoso 750ml: 0 °C ~ 10 °C
Tiempo Pull Down	4 horas (Temp. Amb. 32.2°C, 65%HR)
Líquido refrigerante	10 litros de Chillflow (Por separado)
Aislación térmica	K-FLEX®
Agente espumante	N/A

© Todos los derechos reservados 2026